广东东菱电器有限公司
Guangdong Dongling Electrical Appliances Co.,Ltd.
广东省佛山市顺德区勒流龙洲路南侧
Longzhou Road the South ,Leliu Town,Shunde District,
Foshan City,Guangdong Province,China.
售后热线
电话:4008308188
传真:0757-25336512
E-mail:dlshfw@163.com
http:// www.donlim.com

DONLIM® 东菱电器


使用说明书

感谢您购买“Donlim”牌煮蛋器
在使用前请详细阅读本说明书
并保存以供参考



执行标准
GB4706.1-2005
GB4706.19-2008
广东东菱电器有限公司

EB-2038



目　　录



尊敬的用户：

感谢您选择Donlim电器。为了您的使用方便，请仔细阅读说明书，并按步骤操作。Donlim电器保持着良好的售后服务，无论您遇到什么问题，都请按说明书或用户服务指南上的电话与我们或经销商联系，我们希望能清楚自己的每一点不足，并向您提供最满意的服务。

一. 警 告

使用本煮蛋器前，请注意以下事项：

1. 使用前确保电源电压与本产品标明的额定电压一致。
2. 必须使用具有良好接地的单向固定式三极插座。请勿用力拉、压电源线，也不要让电源线碰到高温物体或掉至桌面边缘。
3. 使用时应该放置在小孩不易触摸的地方。
4. 使用产品时请远离易燃易爆物品和其它发热电器。
5. 请勿将产品或电源线浸入水或其它液体中，以免发生故障或触电。
6. 煮蛋时上盖顶小孔会有蒸汽喷出，不要将手放在小孔上面，以免烫伤。也不可用其它物品覆盖上盖。
7. 煮蛋过程中或煮熟后，请小心开启上盖以免烫伤。
8. 不使用时或清洁前必须切断电源，并拔下插头。
9. 量杯底部有蛋壳打孔装置（不锈钢针）对人易造成伤害，在操作时请小心使用，亦不可让儿童玩耍本产品。
10. 如果电源软线损坏，需由本公司指定维修点或专业人员方可进行更换。
11. 当产品发生故障时，应立即切断电源，严禁自行维修，并与指定维修点或直接与我司售后服务部联系。
12. 量杯上的刻度为参考值，可适当改变水量，使煮出的蛋更适合自己的口味。
13. 请勿试图旋转发热盘，以免螺丝松动而影响内部连线的可靠性。
14. 清洁前应使本产品充分冷却，以免被发热盘烫伤。
15. 请勿用粗糙的物品清洁发热盘。
16. 本产品为加热器具，加热后纸或塑料会有着火的可能，请特别小心。

八. 售 后 服 务

自购买之日起可享受一年保修服务，以用户购买发票或售后服务保修卡日期为准，保修范围内的产品维修可以享受免费服务。您使用本公司的煮蛋器时遇到的问题都可以通过服务热线得到帮助和解决，我们将免费向您提供技术咨询。

以下情况之一者不在保修范围内：


1．消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2．非本公司维修人员或指定维修人员自行拆装产品所造成损坏的；
3．没有购机发票或购机发票与产品不符的；
4．因不可抗力造成损坏的；
5．超过保修期的。

* 如发现产品出现质量问题请联系服务中心或特约维修服务点修理，切勿自行拆卸，因自行拆卸所造成的质量问题或事故，本公司将不承担任何责任。
* 本公司保留对以上承诺的最终解释权。

九. 常见问题分析

1. 指示灯不亮：
   a. 是否停电？
   b. 电源线是否插入插座中？
   c. 电源插座是否处于关闭状态？
   d. 煮蛋器电源按钮是否按下？
2. 蛋蒸煮的太熟或太生：
   a. 水加的太多或太少（水多煮的太熟，水少煮的太生）？

备注：以上现象分析后仍无法排除或其它故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆装。




温馨提醒：
1、为避免蛋壳爆裂，煮蛋前，先用量杯底部打孔针轻击蛋的大头顶端，打一个小孔，然后将小头朝下放于蛋架上。
2、将煮好的蛋迅速放入冷水中，可以使得剥蛋壳时更容易，蛋趁热食用会更香。

六. 清洁保养

1. 清洁前请先切断电源，拔下电源插头。
2. 待煮蛋器充分冷却后才清洁，以防被发热盘烫伤。
3. 请勿使用粗糙的物品清洁发热盘。
4. 请使用洁净的软布擦拭发热盘。
5. 请用含有温和清洁剂的水清洗蛋架、上盖。
6. 清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

注意：不可将主机浸入水中清洁，以免损坏机器或造成触电事故。

七. 电路示意图

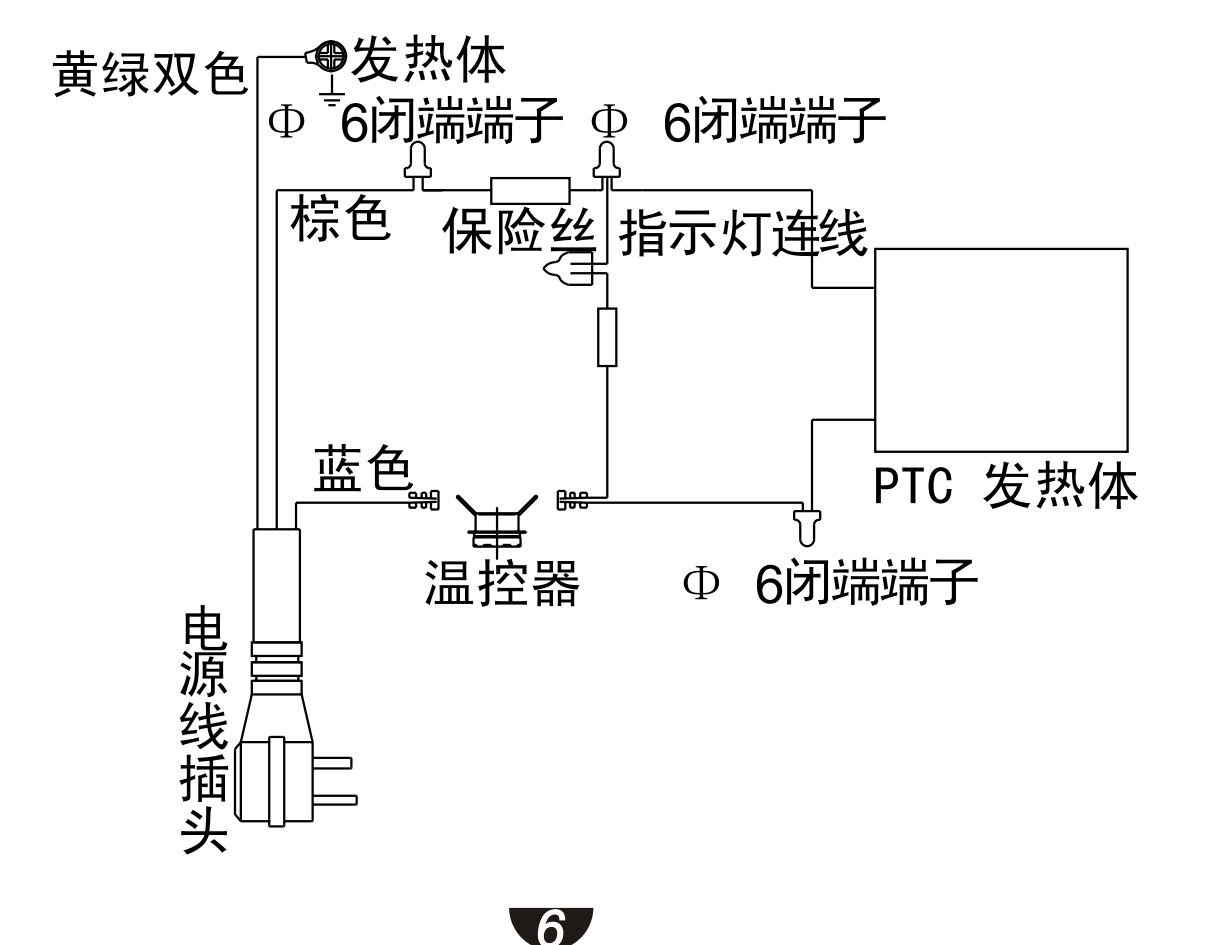

16. 请不要在无水状态下使用本产品，因为干烧会严重影响使用寿命。
17. 煮蛋器用于煮蛋，不可用作其它用途。
18. 本产品只能放清水蒸煮蛋，不可放其它液体作为介质，否则将会损坏机器。

二. 产品概述

蛋不但味道鲜美且含有非常丰富的营养，蛋类所含蛋白质的氨基酸组成比例非常适合人体需要，利用率高达99.9%，是天然食物中最理想的优质蛋白质，也是中国人最实惠的营养品。

然而许多人认为煮蛋麻烦，且不易掌握熟嫩程度，煮蛋器能让每个家庭都方便、轻松的享受蛋的营养和美味。


具有以下特点：

多 口 味
可煮出不同熟嫩程度的蛋；
蒸水蛋
可以蒸水蛋，方便又实用
安全可靠
具有防干烧断电保护功能；
剥壳方便
蛋壳方便剥离，不会产生粘壳；
不会爆裂
特有的戳孔设计使蛋在加热时不会爆裂；
口 感 好
蒸煮出来的蛋，营养、富有弹性、无腥味；
省时省钱
采用具有恒温特性的PTC发热体，功率低，煮一次蛋只需0.04度电。

三. 规格型号

规格					
产品名称	型号	容积（只）	功率	额定电压	额定频率
煮蛋器	EB-2038	5	200W	220V~	50Hz
附件	量杯1只				

四. 外观示意图

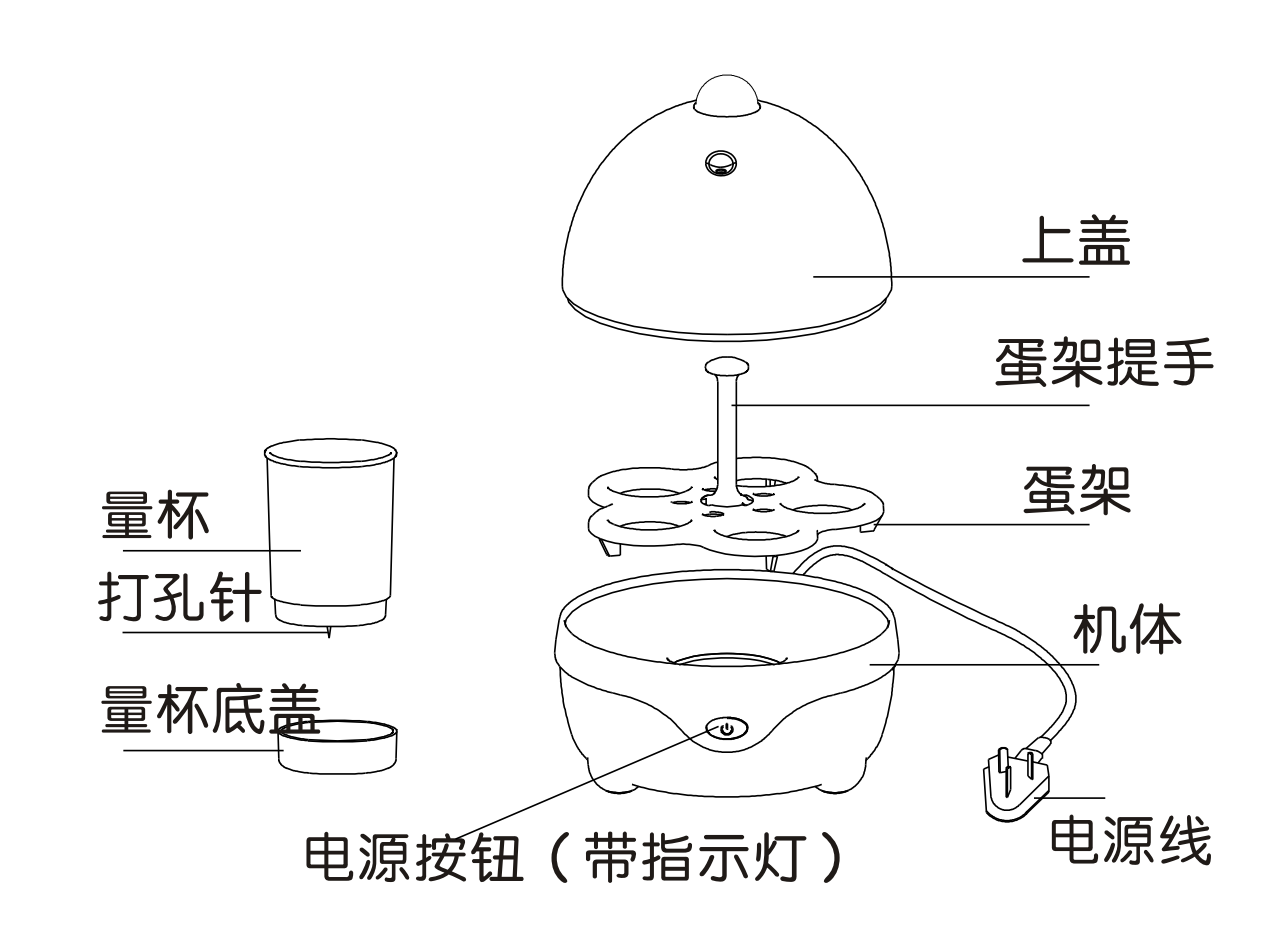

EB-2038


注意：本公司保留对产品的设计更改权，您购买的产品可能已作改进，而与说明书不完全一致，但不会改变性能及使用方法，敬请放心使用。

五. 使用方法

1. ①煮全蛋：依据自己的口味偏好，用量杯加入适量的水（具体参照下表），放入蛋架，把蛋放稳在蛋架上，然后盖好上盖。煮不同熟嫩程度的鸡蛋，加水量参照表（仅提供参考，您可根据使用经验加以调整）：

②蒸水蛋：先在小碗(自备)内倒少量的油，然后轻轻的晃动，让小碗四壁沾满油（这样做主要方便清洗，其次是会使鸡蛋羹做出来上面飘着油花，好看又好吃。）；再把鸡蛋打到小碗里并搅散，然后加入适量的冷开水，加水量约100～150mL（水量越多蛋越鲜嫩），再放入适当的盐后，继续朝一个方向搅拌，搅到有细腻的泡沫为止；然后向蒸蛋器内加入约50mL的水，并将小碗放置在煮蛋器的中央（不要蛋架）。

2. 接通电源，按下电源按钮，此时电源指示灯亮，表示煮蛋器已经开始工作（若接通电源后，电源指示灯亮，表示电源已接通，煮蛋器已直接进入工作状态，不需再按电源按钮）。

3. 煮蛋器内水煮干后，它会自动断电，指示灯灭，表示蛋已蒸好。

加水量及时间参照表(仅提供参考，您可根据使用经验加以调整)

煮熟程度	加水量	蒸煮时间
5分熟	15mL	10min
全熟	30mL	14min
蒸水蛋	50mL	17min

备注： 1.以上蒸全蛋时间是在室温25℃，额定5个鸡蛋情况下测量的数据。如鸡蛋数量少于5个，或者鸡蛋刚从冰箱取出，要适当增加水量，不然会出现蒸煮的鸡蛋偏生现象。
2.以上蒸水蛋的时间是在室温25℃，1个鸡蛋，碗内加水120mL的情况下测量的数据，如果碗内加水量增加，要适当增加煮蛋器内的水量，不然会出现水蛋不凝固的现象。

